



2023



ARREGHINI
ITALIAN PAINTS SINCE 1950



Kultura jakości

CAP Arreghini posiada silną kulturę jakości, którą można zaobserwować we wszystkich aspektach jej praktyk biznesowych, poprzez ciągły proces aktualizacji i innowacji mających na celu ciągłe doskonalenie wyników. Od starannego doboru dostawców i materiałów po gotowy produkt i jego dystrybucję, wszystkie fazy są stale monitorowane zgodnie ze sztywnym systemem audytu, który gwarantuje idealną równowagę między poszanowaniem przepisów a wymaganą wydajnością zwracając maksymalną uwagę na dobro człowieka.



CAP Arreghini SpA posiada certyfikat jakości UNI EN ISO 9001, a także liczne certyfikaty produktów, które gwarantują zgodność z poziomami wymaganymi przez różne przepisy krajowe i międzynarodowe. Od 2020 roku firma posiada system zarządzania środowiskowego certyfikowany przez UNI EN ISO 14001 potwierdzający jej zaangażowanie w ciągłe doskonalenie jej wyników i dbałość o politykę zrównoważonego rozwoju, w ramach procesu ciągłej aktualizacji mającej na celu poprawę wszystkich procesów w celu skrócenego spełnienia oczekiwań klientów

LINEA K81

CAP Arreghini SpA posiada certyfikat jakości UNI EN ISO 9001, a także liczne certyfikaty produktów, które gwarantują zgodność z poziomami wymaganymi przez różne przepisy krajowe i międzynarodowe. Od 2020 roku firma posiada system zarządzania środowiskowego certyfikowany przez UNI EN ISO 14001 potwierdzający jej zaangażowanie w ciągłe doskonalenie jej wyników i dbałość o politykę zrównoważonego rozwoju, w ramach procesu ciągłej aktualizacji mającej na celu poprawę wszystkich procesów w celu skurczonego spełnienia oczekiwań klientów

index

<i>linea</i> K81 Dla tych co wymagają doskonałości	5
<i>linea</i> FASADECAP Farby zewnętrzne	14
<i>linea</i> CAPNANOTECH Farby technologiczne	23
<i>linea</i> SANACAP Renowacja i wygoda	26
<i>linea</i> ECOLORA Projekt i kolor do wnętrza	29
<i>linea</i> GRIPCAP Grunty i podkłady	34
<i>linea</i> LASURCAP Lakiery i emalie	38

legend

SPECYFIKACJA



wodorozdzielcząca



rozcieńczenie rozpuszczalnikiem



gotowa do użycia



wydajność



pełne wyschnięcie



połysk



pędzel



walek



rozpylenie



airless



natrysk



kielnia



paca gąbkowa



szpachelka



rękawica



kielnia stalowa



szmatka



gąbka



bufor



kielnia



autoklaw



powłoka przepływową



zanurzenie



impregnator



temperatura aplikacji



składowanie



Produkt przeciw pleśni



Raport z testu przeciw pleśni



Certyfikowany produkt

PRÓBNIKI KOLORÓW REFERENCYJNYCH



Próbnik kolorów obszaru 115



Próbnik kolorów Spazio 100



Próbnik kolorów Tintoretto



Próbnik kolorów Tucano



Próbnik kolorów NCS



Konkretna karta kolorów



Wybór odcieni wskazanych w próbniku kolorów Tintoretto



Wybór odcieni wskazanych w próbniku kolorów Tucano

SYMBOLE



LEED



TVOC poniżej 1500 µg/m³



TVOC poniżej 1000 µg/m³



REGULACJA 852

Wydajność wyrażona w zestawieniu odnosi się do aplikacji pojedynczej warstwy.
Rozcieńczenie wyraża się według narzędzi, za pomocą których możemy nanieść sam produkt.

linea **K81**

Dla tych, którzy wymagają doskonałości

Wybierając preparat K81 wiesz, że wybierasz najlepsze. Seria K81 zawiera preparaty o bardzo wysokiej wydajności i jakości, pozwalając na uzyskanie zawsze najlepszych rezultatów zarówno estetycznych jak i technicznych. To wybór, który daje gwarancję na lata.

K81 Professionale lucido (lub) o satin Emalia ścienna na bazie wody

K81 Universale

Uniwersalna farba superakrylowa

K81 Quarzo Active

Farba wypełniająca, matowa, zapobiegająca grzybom i pleśni.



K81 Universale

Farba uniwersalna akrylowa

Farba wodorocieczalna, do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych, odporna na wodę i oprowadzająca parę, łatwo się nakłada, idealna do zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada zdolności dopasowywania się, przylegania, wypełniania i krycia na różnych rodzajach podłoża.

Jej wysoka jakość gwarantuje maksymalną ochronę i trwałość koloru i doskonałe wykończenie. Dzięki swojemu wyrafinowaniu, idealna do wnętrz, gdzie otrzymamy warstwę trwałą, elastyczną o wysokiej odporności na penetrację zabrudzeń i plam. Pozwala na łatwe oczyszczanie nawet za pomocą zwykłych środków czystości (maksymalna trwałość uzyskuje po 10 dniach od aplikacji).

ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE

PRZYLEGANIE DO RÓŻNYCH POWIERZCHNI


ELASTYCZNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA ZABRUDZENIA

Kolory: Białe, Czarne.

Gama kolorystyczna może być poszerzona o kolejne tony danej barwy wzornika Area 115, Spazio 100, Tucano i Tintoretto (tylko do wnętrz). Kolory są stworzone za pomocą systemu Arreghini Colors 16.

Pomiędzy jedną a drugą produkcją barwa może wydawać się nieco inna, dlatego najlepiej dokończyć prace preparatem z jednej produkcji.

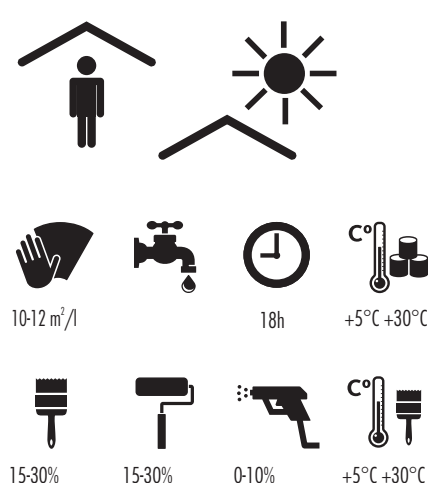



K81 Professionale

Emalia uniwersalna

Emalia przeznaczona do malowania budynków zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz, nie przepuszcza wody, łatwa do aplikacji, idealna do zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada zdolności dopasowywania się, przylegania, wypełniania i krycia na różnych rodzajach podłoża. Zapewnia jednolite wykończenie, odporność na uszkodzenia mechaniczne jak i na złe warunki atmosferyczne, elementy niezbędne dla dobrego utrzymania się nałożonych warstw i zachowania w dobrej kondycji odnowionej powierzchni. Wysoka jakość preparatu pozwala na uzyskanie świetnych rezultatów estetycznych i technicznych, na powierzchniach różnego przeznaczenia, z doskonałym wykończeniem, maksymalną ochroną i trwałością koloru na zewnątrz, również w trudnych warunkach atmosferycznych.

ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE


PRZYLEGANIE DO RÓŻNYCH POWIERZCHNI

ELASTYCZNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA ZABRUDZENIA

Kolory: Biały, Czarny.

Gama kolorystyczna może być poszerzona o kolejne tony danej barwy wzornika Area 115, Spazio 100, Tucano i Tintoretto (tylko do wewnątrz). Kolory są stworzone za pomocą systemu Arreghini Colors 16. Pomiędzy jedną a drugą produkcją barwa może wydawać się nieco inna, dlatego najlepiej dokończyć prace preparatem z jednej produkcji.

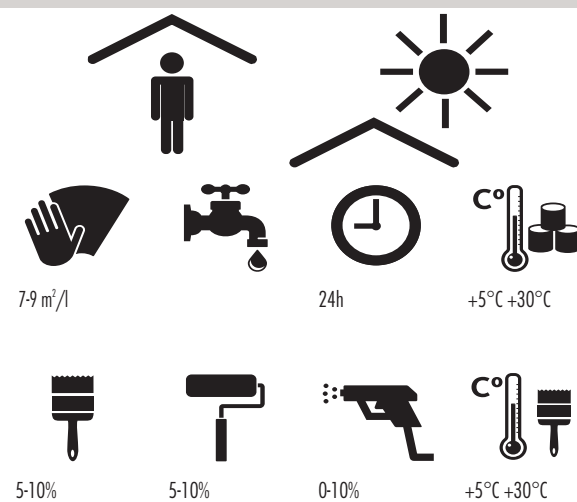

K81 Quarzo Active

Farba wypełniająca przeciw pleśni i grzybom

Farba wodorocieczna odporna na wodę i oprowadzająca parę, łatwo się nakłada, idealna do zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada duże właściwości przylegające wypełniające i kryjące na różnych rodzajach podłoża. Farba wysokiej jakości, z wykończeniem na bazie żywic siloksanowych, która zapewnia świetną ochronę i trwałość koloru na zewnętrznych powierzchniach. Pył kwarcowy zawarty w preparacie pozwala na wypełnianie podłoża dając zwarte i jednorodne wykończenie. Doskonałe wykończenie matowe maskuje bardzo dobrze niedoskonałości tynku i dlatego preparat, w barwach z refleksem światła na poziomie LRV>25, jest również odpowiedni dla malowania na etapie konserwacji systemów izolacji.

ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE



PRZYLEGANIE DO PODŁOŻA

POKRYCIE

MATOWE WYKOŃCZENIE

Kolory: Biały, Czarny.

Gama kolorystyczna może być poszerzona o kolejne tony danej barwy wzornika Area 115, Spazio 100, Tucano i Tintoretto (tylko do wewnątrz). Kolory są stworzone za pomocą systemu Arreghini Colors 16. Pomiędzy jedną a drugą produkcją barwa może wydawać się nieco inna, dlatego najlepiej dokończyć prace preparatem z jednej produkcji.

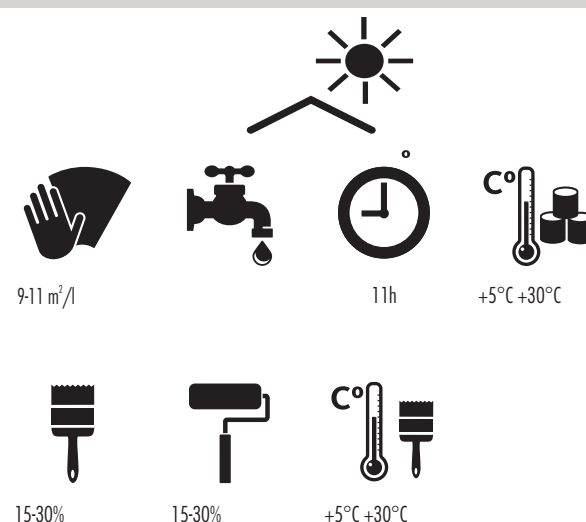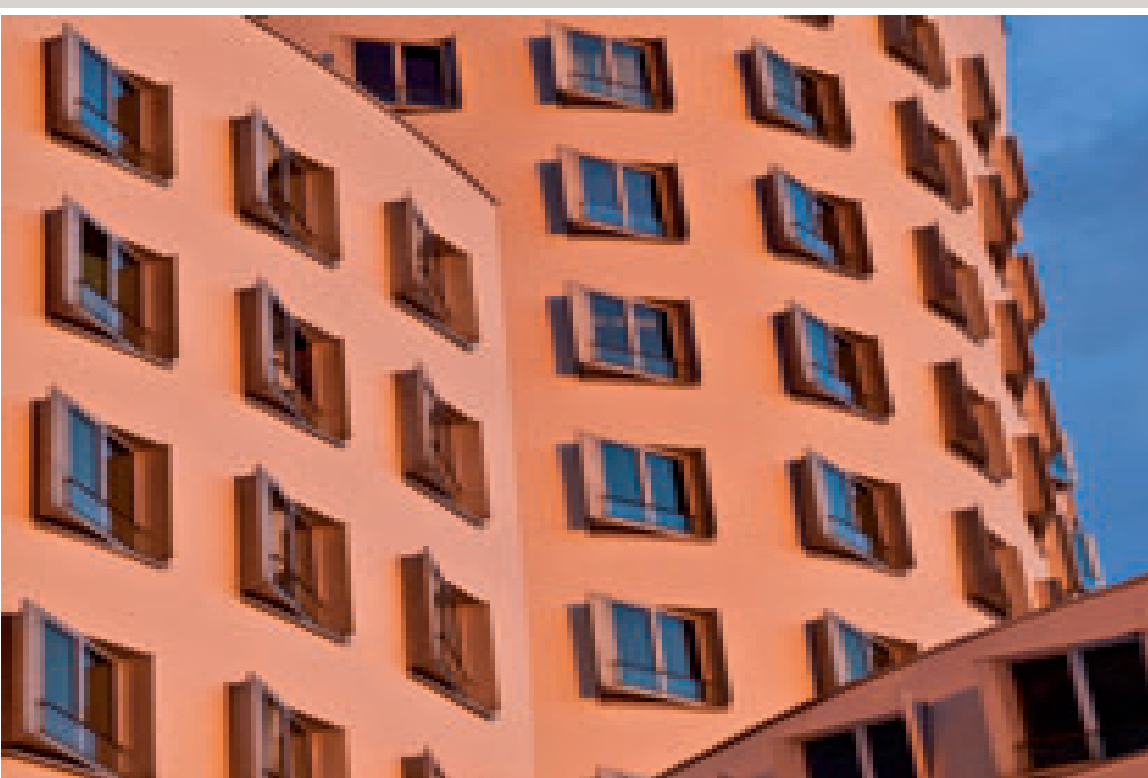

linia **K81**

Dla tych, którzy wymagają doskonałości

Ci, którzy wybierają K81 wiedzą, że mają to, co najlepsze.

Linia K81 obejmuje produkty o doskonałych parametrach użytkowych, które pozwalają na uzyskanie zawsze nienaganych rezultatów zarówno pod względem estetycznym, jak i użytkowym. Rozwiązania, które stanowią gwarancję w czasie.



Emalie ścienne

K81 Topcap Lucido
K81 Topcap Satin
K81 Topcap Opaco

Farby akrylowe do ochrony elewacji zewnętrznych

K81 Universale
K81 Quarzo Active

Farby do azbestu

K81 Amianto



linia K81

Dla tych, którzy wymagają doskonałości

emalie na ściany



K81 Topcap połysk

Farba wodna ścienna do wnętrz i na zewnątrz

- **ODPORNY NA MYCIE ORAZ NA SZOROWANIE**
- **WŁAŚCIWOŚCI DEZYNFEKCYJNE DO ŚRODOWISK O WYSOKIM STANDARDZIE HIGIENICZNO-SANITARNYM,**
- **CERTYFIKAT HACCP**
- **ŁATWA W CZYSZCZENIU I ODPORNA NA ŚCIERANIE**

Emalia ścienna do wnętrz i na zewnątrz, o wysokiej odporności na zabrudzenia, o wysokich właściwościach kryjcia. Bezwonna o niskiej zawartości LZO, nadaje się do stosowania w pomieszczeniach takich jak szpitale, szkoły, magazyny spożywcze itp. Produkt, który można barwić systemem kolorowania AC16. I klasa zgodnie z normą PN - EN 13300




K81 Topcap Satyna

Farba wodna ścienna do wnętrz i na zewnątrz

- **ODPORNY NA MYCIE ORAZ NA SZOROWANIE**
- **WŁAŚCIWOŚCI DEZYNFEKCYJNE DO ŚRODOWISK O WYSOKIM STANDARDZIE HIGIENICZNO-SANITARNYM,**
- **CERTYFIKAT HACCP**
- **ŁATWA W CZYSZCZENIU I ODPORNA NA ŚCIERANIE**

Emalia ścienna do wnętrz i na zewnątrz, o wysokiej odporności na zabrudzenia, o wysokich właściwościach kryjcia. Bezwonna o niskiej zawartości LZO, nadaje się do stosowania w pomieszczeniach takich jak szpitale, szkoły, magazyny spożywcze itp. Produkt, który można barwić systemem kolorowania AC16. I klasa zgodnie z normą PN - EN 13300

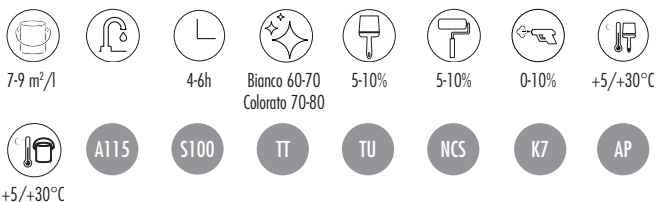


Symbologia:



Symbologia:



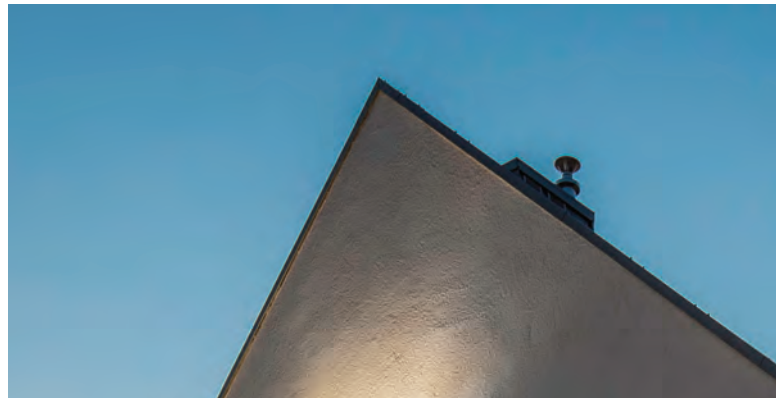









K81 Topcap Matt









Farba wodna naścienna do wnętrz i na zewnątrz

- ▣ **ODPORNY NA MYCIE ORAZ NA SZOROWANIE**
- ▣ **WŁAŚCIWOŚCI DEZYNFEKCYJNE DO ŚRODOWISK O WYSOKIM STANDARDZIE HIGIENICZNO-SANITARNYM,**
- ▣ **CERTYFIKAT HACCP**
- ▣ **ŁATWA W CZYSZCZENIU I ODPORNA NA ŚCIERANIE**

Emalia ścienna do wnętrz i na zewnątrz, o wysokiej odporności na zabrudzenia, o wysokich właściwościach kryjacych. Bezwonna o niskiej zawartości LZO, nadaje się do stosowania w pomieszczeniach takich jak szpitale, szkoły, magazyny spożywcze itp. Produkt, który można barwić systemem kolorowania AC16. I klasa zgodnie z normą PN - EN 13300



							
7-9 m ² /l		4-6h	5-10	5-15%	5-15%	0-5%	+5/+30°C

							
+5/+30°C							



Symbologia:



linia K81

Dla tych, którzy wymagają doskonałości

farby akrylowe do elewacji zewnętrznych




K81 Universale

Super zmywalna akrylowa farba na bazie wody do wnętrz i na zewnątrz

- PRZYCZEPNOŚĆ NA RÓŻNYCH PODŁOŻACH
- WYSOKA WYDAJNOŚĆ
- ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
- ODPORNOŚĆ NA BRUD

Wysokiej jakości farba wodorociercząca do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, nieprzepuszczalna dla wody, nadająca się do aplikacji na różnego rodzaju podłożach ze względu na doskonałą przyczepność. Produkt, który można barwić systemem kolorowania AC16.

I klasa zgodnie z normą PN - EN 13300

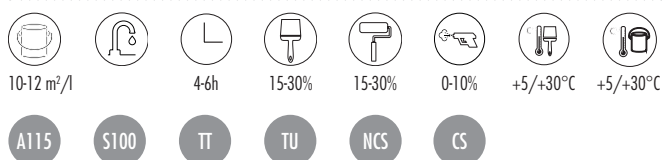


K81 Quarzo Active

Akrylowa farba zewnętrzna na bazie wody, z wysokim zabezpieczeniem przeciw pleśni i glonom

- WYSOKA ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
- MATOWE POKRYCIE
- KWARC AKTYWNY

Farba wodna do zastosowań zewnętrznych, na bazie mączki kwarcowej, odpowiednia do nakładania na każdy rodzaj tynku, nieprzepuszczalna dla wody. Zapewnia doskonałe krycie i zabezpieczenie przed działaniem pleśni i glonów. Produkt, który można barwić systemem kolorowania AC16.

I klasa zgodnie z normą PN - EN 13300

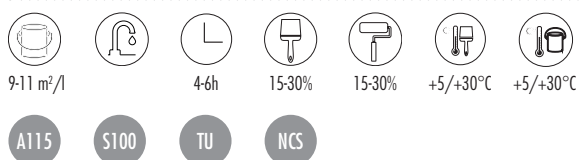



linia **FASADecap**

Farby do ochrony elewacji zewnętrznych

Idealne połączenie wydajności, bezpieczeństwa i jakości.

Linia Fasadecap obejmuje serię wysokowydajnych produktów outdoorowych. Są to profesjonalne farby o wysokim stopniu odporności kolorów na zewnątrz. Charakteryzują się doskonałą siłą krycia i zdolnością do zapewnienia przyczepności do różnego rodzaju podłoży.



Akryle

Esterno Esterno
Quarzo

Elastomerowy

Elasto Active
Elasto Stucco
Elasto Guaina
Gum Tecnocap






Esterno

Zmywalna akrylowa farba na bazie wody do powierzchni zewnętrznych

- ▣ **WYSOKIE KRYCIE**
- ▣ **ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE**
- ▣ **MATOWE WYKOŃCZENIE**

Wodoodporna farba wodorozcieńczalna przeznaczona do różnego rodzaju podłoży. o właściwościach wypełniających i kryjących. Wysoka jakość zapewnia ochronę i odporność koloru na zewnątrz. Produkt, który można barwić systemem kolorowania AC16.

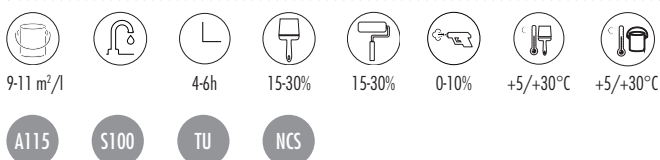


Esterno Quarzo

Wypełniająca zmywalna akrylowa farba na bazie wody do powierzchni zewnętrznych

- ▣ **WYSOKIE POKRYCIE**
- ▣ **WYSOKA ODPORNOŚĆ**
- ▣ **WYPEŁNIA DROBNE UBYTKI**

Nieprzepuszczalna dla wody farba na bazie wody o wysokiej kompatybilności i przyczepności do różnego rodzaju podłoży. Ze względu na swoje właściwości pozwala zamaskować niedoskonałości tynku i podobnie jak cała gama na zewnątrz, w kolorach o współczynniku odbicia światła LRV>25, Produkt, który można barwić systemem kolorowania AC16.

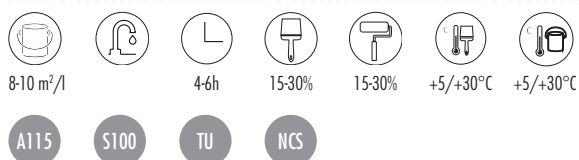

Simbologia:



elastomery



Elasto Active

Elastomerowa, wodorozcieńczalna farba przeciw pleśni i glonów, z włóknem szklanym

- **WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ**
- **ODPORNY NA MIKROPĘKNIĘCIA**
- **NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY**
- **GŁADKIE WYKOŃCZENIE**

Farba wodna na bazie elastycznych kopolimerów akrylowych z włóknami polietylenowymi, wolna od plastifikatorów, która tworzy odpowiednią powłokę odporną na mikropekanie. Jest wodoodporny i oddychający, o wysokiej kompatybilności i właściwościach adhezyjnych, mocy wypełniającej i kryciu na różnych rodzajach wsparcia. Produkt w kolorach o współczynniku odbicia światła LRV>25 nadaje się również jako antyspękanie w systemach ociepleń. Ten produkt może być barwiony systemem kolorowania AC16.



6-7 m²/l



12-16h



5-10%



5-10%



0-10%



+5/+30°C



+5/+30°C

A115

S100

TU

NCS



Elasto Stucco

Elastomerowa szpachlówka

- **WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ**
- **ODPORNY NA ZASADY**
- **IDEALNY NA PĘKNIĘCIA**

Szpachlówka odpowiednia do wypełniania dziur i pęknięć na ścianach wewnątrz i na zewnątrz. Jest to pasta złożona z elastycznych kopolimerów akrylowych i włókien syntetycznych, które tworzą powłokę odporną na mikropekanie. Schnie szybko i jednolicie, nie wymaga wstępnej obróbki. Utrzymuje wysoką elastyczność w czasie nawet w temperaturach poniżej 0°C. Kolor: biały.



4-5h



+5/+30°C



+5/+30°C



linia FASADecap

Farby do ochrony elewacji zewnętrznych

elastomery



Elasto Guaina

Farba elastomerowa

- ▣ WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ZASADY
- ▣ WODOODPORNOŚĆ
- ▣ ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE

Produkt syntetyczny w dyspersji wodnej tworzący ciągłą wodoodporną powłokę gumową. Będąc produktem płynnym do nakładania na podłoże, daje możliwość tworzenia ciągłych membran do hydroizolacji, bez problemu łączy pomiędzy arkuszami hydroizolacji (osłony smółowane). Biały kolor.



1,5-2 m²/Kg



8-10h



+5/+30°C



+5/+30°C



Gum Tecnocap

Płynna elastomerowa osłona

- ▣ WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ZASADY
- ▣ NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY
- ▣ WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ
- ▣ DOPUSZCZONY LEKKI RUCH PIESZY

Produkt hydroizolacyjny w dyspersji wodnej, który tworzy ciągłą wodoodporną gumową powłokę. Zapewnia odporność na promienie UV i czynniki zewnętrzne oraz dopasowuje się do dowolnej geometrii powlekaney powierzchni. Kolor: Szary.



2-2,7 m²/l



24h



+5/+30°C



+5/+30°C



nasze

SYSTEMY

- SYSTEM SILOKSANOWY
- SYSTEM AKRYLOWY
- KAPSULOWANIE AZBESTU
- SYSTEM ANTYWĘGŁOWY
- SYSTEM ELASTOMEROWY



SYSTEM SILOKSANOWY

- Idealny do nowych podłoży wykonanych z tynków cementowych i miarowych

PODKŁAD



Murisol
Linea GRIPCAP
Barwiony podkład na bazie rozpuszczalnika do zastosowań zewnętrznych



Murisol W
Linea GRIPCAP
Barwiony podkład ścienny na bazie hydropliolitu do wewnątrz i na zewnątrz



Silofix
Linea GRIPCAP
Przezroczysty siloksanowy podkład do ścian na zewnątrz

WYKOŃCZENIE



Sil2000 Active
Linea FASADECAP
Samoczyszcząca farba wodna przeciw pleśni i glonom na bazie siloksanu



Sil96 Active
Linea FASADECAP
Farba wodna przeciw pleśni i glonów na bazie siloksanu do stosowania na zewnątrz



Sil96 Quarzo Active
Linea FASADECAP
Siloksanowa farba wodna, przeciwgrzybicza, wypełniająca na zewnątrz



Sil Matt Active
Linea FASADECAP
Akrylowo-siloksanowa farba przeciwpleśniowa, przeciwglonowa, do wypełniania powierzchni zewnętrznych

SZKLIWO



Silvelatura
Linea FASADECAP
szkliwo siloksanowe

SYSTEM AKRYLOWY



- Idealny do nowych podłoży wykonanych z tynków cementowych, wstępnie mieszanych i miarowych, żelbetu, prefabrykatów betonowych

PODKŁAD



Murisol
Linea GRIPCAP
Barwiony podkład na bazie rozpuszczalnika do zastosowań zewnętrznych



Murisol W
Linea GRIPCAP
Barwiony podkład ścienny na bazie hydropliolitu do wnętrza i na zewnątrz

WYKOŃCZENIE



K81 Topcap Lucido
Linea K81
Emalia na bazie wody do wnętrza i na zewnątrz



K81 Topcap Satin
Linea K81
Emalia na bazie wody do wnętrza i na zewnątrz



K81 Topcap Opaco
Linea K81
Emalia na bazie wody do wnętrza i na zewnątrz



- Idealny do nowych podłoży wykonanych z tynków cementowych, wstępnie mieszanych i miarowych, żelbetu, prefabrykatów betonowych

PODKŁAD



Acrilifix Special
Linea GRIPCAP
Zmikronizowany, przezroczysty podkład na bazie wody na zewnątrz



Murisol
Linea GRIPCAP
Barwiony podkład na bazie rozpuszczalnika do zastosowań zewnętrznych



Murisol W
Linea GRIPCAP
Barwiony podkład wodny na bazie hydropliolitu do wnętrza i na zewnątrz

WYKOŃCZENIE



K81 Universale
Linea K81
Uniwersalna akrylowa super zmywalna farba na bazie wody do wnętrza i na zewnątrz



K81 Quarzo Active
Linea K81
Matowa, wypełniająca farba przeciwpleśniowa na bazie wody, zapobiegająca powstawaniu alg



Esterno
Linea FASADECAP
Matowa farba akrylowa na bazie wody na zewnątrz



Esterno Quarzo
Linea FASADECAP
Matowa akrylowa farba wypełniająca na bazie wody na zewnątrz

ASBESTOS ENCAPSULATING SYSTEM



- **Type A**
(na zewnątrz)

PODKŁAD



Acrilifix Special
Linea GRIPCAP

Zmikronizowany, przezroczysty podkład na bazie wody na zewnątrz



WYKOŃCZENIE



K81 Amianto

Linea K81
Farba hermetyzująca azbest

- **Type B**
(do wewnątrz)



Murisol
Linea GRIPCAP

Barwiony podkład na bazie rozpuszczalnika do zastosowań zewnętrznych

- **Type C**
(niewidoczne)



Murisol W
Linea GRIPCAP

Barwiony podkład wodny na bazie hydrofiliolitu do wewnątrz i na zewnątrz



K81 Amianto

Linea K81
Farba hermetyzująca azbest

SYSTEM ANTYWĘGLOWY



- Idealny do nowych powierzchni żelbetowych, prefabrykatów cementowych

PODKŁAD



Murisol
Linea GRIPCAP

Barwiony podkład na bazie rozpuszczalnika do zastosowań zewnętrznych



WYKOŃCZENIE



Beton Active
Linea FASADECAP

Antykarbonacyjna wodna farba przeciw pleśni i glonów do cementu





SYSTEM ELASTOMEROWY

- Idealny do powierzchni wykazujących pęknięcia w tynkach cementowych, tynkach zaprawowych, żelbecie, prefabrykacjach betonowych i starej farbie

WYPEŁNIACZ



Elasto Guaina
Linea FASADECAP
Pokrycie dachu



Elasto Stucco
Linea FASADECAP
Elastomerowa szpachlówka włóknista

PODKŁAD



Murisol
Linea GRIPCAP
Barwiony podkład na bazie rozpuszczalnika do zastosowań zewnętrznych



Murisol W
Linea GRIPCAP
Barwiony podkład wodny na bazie hydropliolitu do wnętrz i na zewnątrz

WYKOŃCZENIE



Elasto Active
Linea FASADECAP
Elastomerowy na bazie wody farba włóknista przeciw pleśni i glonów

PRODUKTY DO STOSOWANIA BEZPOŚREDNIO NA PODŁOŻU

- Idealny do nowych podłoży wykonanych z tynków cementowych i miarowych, żelbetu, prefabrykatów betonowych



Unikocap Active
Linea FASADECAP
Matowe wypełnienie przeciwpleśniowe podkład/ wykończenie przeciw glonom



linea **CAPNANOTECH**

Technologia dla dobrego samopoczucia

Szereg rozwiązań, które mogą poprawić jakość życia, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz: rozwiązania termoizolacyjne, farby samoczyszczące, farby oczyszczające powietrze.



Izolacja cieplna

Gradiente Active

Captherm Active



termoizolacyjne




Gradiente Active

Termoizolacyjna wodna farba do wnętrza

- ▣ ZMNIJSZA TWORZENIE SIĘ KONDENSATU WEWNĄTRZ
- ▣ POPRAWIA IZOLACJĘ TERMICZNĄ MIESZKANIA
- ▣ REGULUJĘ WYMIANY CIEPŁA

- ▣ ZWIĘKSZA IZOLACJĘ AKUSTYCZNE
- ▣ WYSOKA ODDYCHALNOŚĆ
- ▣ REDUKUJE MOSTY TERMICZNE

Farba antykondensacyjna, skomponowana ze specjalnych pustych mikroster, które zapewniają niski współczynnik przenikania ciepła w celu zapewnienia minimalnej różnicy temperatur pomiędzy malowaną powierzchnią a powietrzem. Pozwala to uniknąć kondensacji i gwarantuje redukcję wilgoci na ścianach przy mniejszej utracie ciepła i większej odporności na ataki bakterii. Dlatego nadaje się do pomieszczeń, w których występuje duża ilość pary, takich jak łazienki, kuchnie, pralnie, gdzie tworzenie się skroplin powierzchniowych i pleśń jest łatwiejsze.




Captherm Active

Odporna na pleśń, wodorozcieńczalna, termoizolacyjna farba na bazie wody do stosowania na zewnątrz

- ▣ WYSOKIE ODBICIE ŚWIATŁA
- ▣ NISKA PRZEWODNOŚĆ CIEPŁNA
- ▣ REDUKCJA MOSTKÓW CIEPŁYCH

Farba termoizolacyjna do zastosowań zewnętrznych, poprawiająca rozkład ciepła na powierzchni, zapewniająca optymalizację wymiany ciepła, która według badań laboratoryjnych wynosi 5°C. Opracowany z myślą o izolacji letniej i zimowej, poprawia właściwości termiczne powłoki, a tym samym oszczędza energię. Uzupełniony jest również o składniki aktywne, które skutecznie przeciwdziałają atakowi bakteryjnego grzybów i alg. Ze względu na doskonałą odporność na naprężenia termiczne idealnie nadaje się do malowania w fazie konserwacji systemów ociepleń zewnętrznych. Produkt, który można barwić systemem kolorowania AC16.



Simbologia:



linea **SANACAP**

Warunki sanitarne i komfort

Rozwiązania zaprojektowane w celu przywrócenia pierwotnych warunków równowagi. Zaawansowane technologicznie produkty zdolne do rozwiązywania problemów związanych z wilgocią, agresją biologiczną czy różnego rodzaju plamami.



Produkty siloksanowe

Silomur W

Silomur



produkty siloksanowe




Silomur W

Przezroczysty impregnat siloksanowy na bazie wody na zewnątrz i do wewnątrz

- ▣ **WYSOKA WODOODPORNOŚĆ**
- ▣ **WYSOKA ODDYCHALNOŚĆ**
- ▣ **SAMOCZYSZĄCY**

Jest to przezroczysty produkt o właściwościach hydrofobowych, który sprawia, że impregnowane powierzchnie są bardzo odporne na działanie wody. Produkt zapewnia ochronę kamieni naturalnych bez zmiany ich wyglądu.



3,3-7 m²/l

0h

+5/+30°C

+5/+30°C




Silomur

Przezroczysty siloksan hydrofobowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz

- ▣ **WYSOKA WODOODPORNOŚĆ**
- ▣ **WYSOKA ODDYCHALNOŚĆ**
- ▣ **SAMOCZYSZĄCY**

Hydrofobowy roztwór na bazie rozpuszczalnika z siloksanami, odporny chemicznie na zasadowość. Produkt sprawia, że kamienie naturalne są hydrofobowe. Silomur nie tworzy filmu i nie zmienia swojego wyglądu.



5-6 m²/l

5-8h

+5/+30°C

+5/+30°C



Simbologia:



linea **ECOLORA**

Projekt i kolor wnętrza

Mocno intensywne odcienie, pastelowe odcienie lub lekkie niuanse. Dobór koloru ścian ma kluczowe znaczenie dla efektu, jaki chcemy osiągnąć w otoczeniu, a konkretnie dla zdolności koloru do tego, aby przestrzeń postrzegała i tworzyła emocje. Dzięki obrazom z linii Ecolora ściany stają się paletą, którą można dostosować do własnego stylu i aktualnych trendów wnętrzarskich. Wszystkie farby z linii Ecolora zapewniają niską emisję LZO i spełniają wymagania klasy A+.

Kolorowe akryle

Sil Weiss
Absolutedcap



linea **ECOLORA**

Projekt i kolor wnętrza

kolorowe akryle




Sil Weiss

Zmywalna farba akrylowo-siloksanowa silnie kryjąca farba do wnętrza

- **WYSOKIE POKRYCIE**
- **WYSOKI PUNKT BIELI**
- **WYKOŃCZENIE MATOWE**

Zmywalna, wodna farba ścienna do wnętrza, silnie kryjąca, łatwa w aplikacji, z krótkim czasem schnięcia umożliwiającym szybkie użytkowanie pomieszczeń mieszkalnych, idealna do użytku profesjonalnego, ponieważ ma wysoką kompatybilność i przyczepność, siłę krycia na różnych rodzajach podłoży. Ze względu na zmywalność idealnie nadaje się do zastosowań w środowiskach publicznych. Zawartość LZO jest bliska zero. Produkt, który można barwić systemem kolorowania AC16.



9-11 m²/l

3h

5-15%

5-15%

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

TT

NCS

AP



Simbologia:




Absolutecap

Zmywalna matowa farba na bazie wody do wnętrza o aksamitnym wykończeniu

- **DOSKONAŁE KRYCIE WE WSZYSTKICH KOLORACH**
- **WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE**
- **BEZPOŚREDNIA APLIKACJA BEZ PODKŁADU**
- **SZYBKE SCHNIĘCIE**

Antyrefleksyjna farba wodna do wnętrza, super zmywalna i kryjąca, która zapewnia doskonałe krycie z doskonałym maskowaniem wszelkich retuszy. Dostępny w szerokiej gamie kolorów o silnym wpływie chromatycznym, wysoce kryjący, jest idealny do środowisk domowych i profesjonalnych. Zawartość LZO jest bliska zero. Kolory zgodnie z określonym folderem; produkt, który można barwić systemem kolorowania AC16.



10-12 m²/l

3h

5-15%

5-15%

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

CS

TT

AP



Simbologia:



nasze SYSTEMY

zastosowanie wewnętrzne

- KOLOROWY SYSTEM AKRYLOWY - ABSOLUTECAP ANTIGRAFFIO
- KOLOROWY SYSTEM AKRYLOWY - ABSOLUTECAP
- KOLOROWY SYSTEM AKRYLOWY - ABSOLUTECAP MATT
- KOLOROWY SYSTEM AKRYLOWY - ECOCAP
- KOLOROWY SYSTEM AKRYLOWY - SIL WEISS
- KOLOROWY SYSTEM AKRYLOWY - GHIBLICAP

KOLOROWY SYSTEM AKRYLOWY - ABSOLUTECAP ANTIGRAFFIO



- Idealny do każdego rodzaju podłoża we wnętrzach, takich jak ściany, drewno, płyty gipsowo-kartonowe i żelazo

PODKŁAD



Absolutecap Linea ECOLORA

Super zmywalna matowa
farba do wnętrz o
aksamitnym wykończeniu



WYKOŃCZENIE



Absolutecap Antigraffio

Linea ECOLORA

Super zmywalna ochronna farba na bazie
wody

PRODUKTY DO STOSOWANIA BEZPOŚREDNIO NA PODŁOŻU



- Idealny do gładzi gipsowych i innych silnie chłonnych podłoży



Absolutecap Linea ECOLORA

Super zmywalna matowa
farba do wnętrz o
aksamitnym wykończeniu



Absolutecap Matt Linea ECOLORA

Superzmywalna matowa farba
na bazie wody do wnętrz o
aksamitnym wykończeniu



Ecocap Linea ECOLORA

Bardzo matowy zmywalny
wodorozcieńczalna farba do
wnętrz



KOLOROWY SYSTEM SILOKSANOWY - SIL WEISS



- Idealny do gładzi gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych i innych silnie chłonnych podłoży

PODKŁAD



Coprisol
Linea GRIPCAP
Wysoko kryjący grunt
wykończeniowy do wnętrz



Acrilifix
Linea GRIPCAP
Przezroczysty podkład wodny
do ścian do wnętrz

WYKOŃCZENIE



Sil Weiss
Linea ECOLORA
Supermatowa farba matowa
do wnętrz



KOLOROWY SYSTEM AKRYLOWY - GHIBLICAP



- Idealny do gładzi gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych i innych silnie chłonnych podłoży

PODKŁAD



Coprisol
Linea GRIPCAP
Wysoko kryjący grunt
wykończeniowy do wnętrz



Acrilifix
Linea GRIPCAP
Przezroczysty podkład wodny do
ścian do wnętrz

WYKOŃCZENIE



Ghiblicap
Linea ECOLORA
Matowa, oddychająca,
wodna farba zapobiegająca
kapaniu do wnętrz





linea **GRIPCAP**

Podkłady i grunty

Szeroka gama transparentnych i pigmentowanych podkładów przeznaczonych do różnych potrzeb profesjonalnego budownictwa. Dzięki szczególnym technologiom, z jakimi są tworzone, pozwalają zapewnić na różnych rodzajach podłoży maksymalną przyczepność dla kolejnych warstw.



Podkłady pigmentowane

Murisol W
Murisol
Primer Top
Unifix Fine
Unifix Grosso
Coprisol
Bucciato K

Podkłady bezbarwne

Acrilifix
Acrilifix Special
Silofix
Silicap Fix



linea GRIPCAP

Podkłady i grunty

Podkłady pigmentowane




Murisol W

Podkład ścienny na bazie wody z pigmentowaną bazą „Hydropliolite” do stosowania na zewnątrz i wewnątrz

- **WYSOKA WYDAJNOŚĆ**
- **ZWIĘKSZA WŁAŚCIWOŚCI KRYJĄCE**
- **ZAPEWNIJA JEDNOLITE WCHŁANIANIE**
- **NISKI POZIOM LZO**

Podkład ścienny, skomponowany na bazie żywic syntetycznych w dyspersji wodnej w specjalnej technologii opartej na „Hydropliolite”, która zapewnia bezpieczną przyczepność do różnych rodzajów podłoża, posiada właściwości izolujące i konsolidujące. Murisol W gwarantuje doskonałe rezultaty zarówno na starych farbach, jak i na nowych powierzchniach, dzięki czemu możliwe jest wykonanie mniejszej liczby warstw podczas procesu aplikacji. Produkt, który można barwić systemem kolorowania AC16.



8-10 m²/l

5-8h

30-40%

30-40%

30-40%

+5/+30°C

+5/+30°C

A115

S100

TU

NCS




Murisol

Podkład pigmentowy na bazie rozpuszczalnika do zastosowań zewnętrznych

- **DUŻE WŁAŚCIWOŚCI ZAGĘSZCZAJĄCE**
- **WYSOKA PENETRACJA**
- **MOŻLIWOŚĆ KRYCIA WSZYSTKIMI**
- **PRODUKTAMI**
- **DUŻA WYDAJNOŚĆ**

Rozpuszczalnikowy pigmentowany podkład utrwalający ze specjalną technologią na bazie „Pliolite” zapewniający bezpieczną przyczepność do różnego rodzaju podłoża, właściwości izolujące i utrwalające. Dzięki zawartym w produkcie żywicom i specjalnym pigmentom lamelarnym Murisol gwarantuje wysoką oddychalność, lepszy kolor odporność i mniejszą liczbę warstw. Produkt można barwić systemem barwienia AC16.



8-10 m²/l

Acquaragia VD 100

5-8h

0-12%

0-12%

0-12%

+5/+30°C

+5/+30°C

A115

S100

TU

NCS



Simbologia:



linea GRIPCAP

Podkłady na ścianę

Podkłady pigmentowane



Unifix

Baza wyrównawczo-łącząca na zewnątrz i wewnątrz

- WYSOKA MOC JEDNORODNA
- WYSOKA PRZYPĘCNOŚĆ

Podkład do ścian na bazie żywic dyspersyjnych i kruszyw o różnej granulometrii do stosowania na zewnątrz i wewnątrz. Nadaje się zarówno do wygładzania różnych powierzchni, jak i jako podkład łączący powierzchnie starymi farbami syntetycznymi i mineralnymi na bazie silikatowej.

Ziarno: 0, 1-0,35 mm.



Coprisol

Wysoko kryjący podkład wykończeniowy do wnętrz

- ZWIĘKSZA POKRYCIE
- WYSOKA ZMYWALNOŚĆ PODKŁADU
- WYKOŃCZENIOWEGO

Podkład ścienny do wykańczania wnętrz o funkcji izolacyjnej. Wspomaga przyczepność, krycie i jednolitość w kolejnych warstwach aplikacji.



3,8-4,2 m²/kg


5h

0-10%

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C



9-11 m²/l

4-6h

20-30%

20-30%

10-20%

+5/+30°C

+5/+30°C



Simbologia:



linea GRIPCAP

Podkłady na ścianę

podkłady bezbarwne




Acrilifix

Przezroczysty podkład do ścian na bazie wody

- ▣ **WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ DO RÓŻNYCH RODZAJÓW PODŁOŻY**

Podkład do ścian skomponowany z żywic akrylowych w dyspersji wodnej, odpowiedni do zapewnienia przyczepności do różnych rodzajów podłoży, właściwości izolacyjnych i konsolidujących. Idealny do obróbki azbestu w przypadku usunięcia (Typ D).




Acrilifix Special

Przezroczysty, wodorocieńczyalny, mikronizowany podkład do ścian na zewnątrz

- ▣ **WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ DO RÓŻNYCH RODZAJÓW PODŁOŻY**

Podkład do ścian skomponowany na bazie żywic koloidalnych w dyspersji wodnej ze specjalną technologią opartą na mikroemulsjach, która pozwala zagwarantować bezpieczną przyczepność do różnych rodzajów podłoży, izolująco-utrwalająco. Produkt gotowy do użycia i szczególnie odpowiedni do zabiegów akrylowych.




Silifix

Przezroczysty podkład siloksanowy do ścian

- ▣ **WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ WYSOKA MOC IZOLACJI**
- ▣ **ZASTOSOWANE ZE WSZYSTKIMI PRODUKTAMI**
- ▣ **WYSOKA WYDAJNOŚĆ**

Podkład do ścian, skomponowany na bazie wodnych żywic syntetycznych o specjalnej technologii, która pozwala zagwarantować bezpieczną przyczepność do różnych rodzajów podłoża i właściwości izolacyjne.




Silicap Fix

Przezroczysty podkład silikatowy do ścian

- ▣ **WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ DO RÓŻNYCH RODZAJÓW PODŁOŻY**

Podkład wodorocieńczyalny ze spoiwami mineralnymi na bazie krzemianu potasu. Ze względu na swój chemiczny charakter nie tworzy filmu, lecz utwardza się w reakcji chemicznej z podłożem.



linea **LASURCAP**

Bazy i emalie na bazie wody

Ochrona artefaktów i wyjątkowy efekt estetyczny.

Produkty na bazie wody lub rozpuszczalnika, idealne do ochrony i konserwacji na zewnątrz elementów drewnianych i żelaznych.

Składają się z pigmentowanych podkładów, które zapewniają prostą aplikację i doskonałe wyniki w nakładaniu emalii o błyszczącym wykończeniu.



System wodny

Powercap Lucido
Powercap Satinato
Powercap Opaco
Hydrocap Lucido
Hydrocap Satin



linea LASURCAP

Bazy i emalie na bazie wody i rozpuszczalnika

system na bazie wody - emalie





Powercap Połysk

Emalia akrylowo-uretanowa na bazie wody do drewna, metalu, plastiku

- PRZYLEGA DO CYNKU
- DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA ZADRAPANIA I OTARCIA
- DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA ZABRUDZENIA
- DOSKONAŁE KRYCIE
- DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA UV

Powłoka z innowacyjną technologią o wyjątkowych właściwościach ochronnych, charakteryzujący się niezwykle wysokim kryciem i gładkością, zarówno pędzlem jak i wałkiem, z niezwykle łatwą aplikacją. Powercap zapewnia doskonałą odporność na ścieranie i wnikanie brudu, przy zachowaniu trwałości w czasie, przylega bezpośrednio do stali ocynkowanej, aluminium i stopów lekkich. Spełnia wymagania Rozp. 852/2004/WE do stosowania we wszystkich pomieszczeniach, w których konieczne jest zachowanie wysokich standardów higieny. Kolory: biały, czarny.

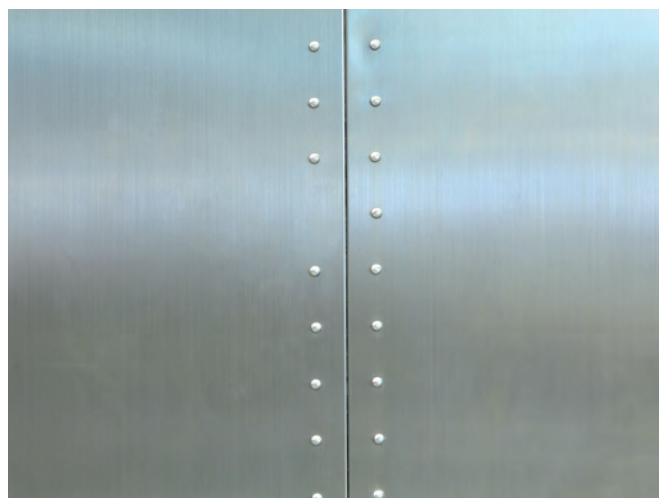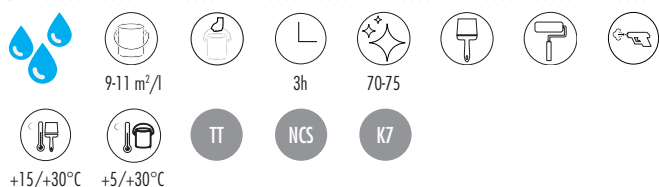

Simbologia:




Powercap Satyna

Emalia akrylowo-uretanowa na bazie wody do drewna, metalu, plastiku

- PRZYLEGA DO CYNKU
- DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA ZADRAPANIA I OTARCIA
- DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA ZABRUDZENIA
- DOSKONAŁE KRYCIE
- DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA UV

Powłoka z innowacyjną technologią o wyjątkowych właściwościach ochronnych, charakteryzujący się niezwykle wysokim kryciem i gładkością, zarówno pędzlem jak i wałkiem, z niezwykle łatwą aplikacją. Powercap zapewnia doskonałą odporność na ścieranie i wnikanie brudu, z wydłużonym czasem działania, przylega bezpośrednio do stali ocynkowanej, aluminium i stopów lekkich. Spełnia wymagania Rozp. 852/2004/WE do stosowania we wszystkich pomieszczeniach, w których konieczne jest zachowanie wysokich standardów higieny. Kolory: biały, czarny. Produkt, który można barwić systemem kolorowania AC16.

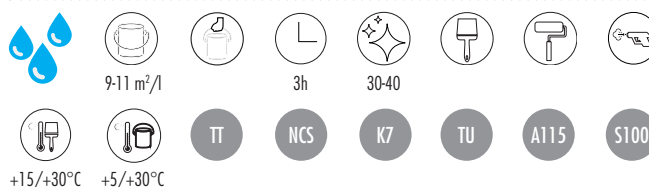

Simbologia:






Powercap Matt

Emalia akrylowo-uretanowa na bazie wody do drewna, metalu, plastiku

- ▣ PRZYLEGA DO CYNKU
- ▣ DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA ZADRAPANIA I OTARCIA
- ▣ DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA ZABRUDZENIA
- ▣ DOSKONAŁE KRYCIE
- ▣ DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA UV

Powłoka z innowacyjną technologią o wyjątkowych właściwościach ochronnych, charakteryzująca się niezwykłym kryciem i gładkością, zarówno pędzlem jak i wałkiem, z niezwykłą łatwością aplikacji. Powercap zapewnia doskonałą odporność na ścieranie i wnikanie brudu, z wydłużonym czasem działania, przylega bezpośrednio do stali ocynkowanej, aluminium i stopów lekkich. Spełnia wymagania Rozp. 852/2004/AWE do stosowania we wszystkich pomieszczeniach, w których konieczne jest zachowanie wysokich standardów higieny. Kolory: biały, czarny. Produkt, który można barwić systemem kolorowania AC1 ó.

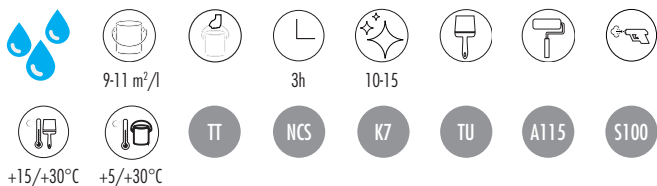

Simbologia:



linea LASURCAP

Bazy i emalie na bazie wody i rozpuszczalnika

system na bazie wody - emalie




Hydrocap Połysk

Wysokiej jakości emalia na bazie wody

- **ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE**
- **PRZYCZEPNOŚĆ DO RÓŻNYCH PODŁOŻY**
- **PRZYCZEPNOŚĆ DO OCYNKU**

Błyszcząca emalia gwarantująca maksymalną odporność na czynniki atmosferyczne, przy wysokiej odporności koloru. Do stosowania na produktach drewnianych, metalowych, plastikowych, wewnątrz i na zewnątrz, nieprzepuszczalny dla wody, łatwy w aplikacji, idealny do użytku profesjonalnego, ponieważ ma wysoką kompatybilność i przyczepność, siłę wypełniania i krycie na różnych podłożach. Łatwy w czyszczeniu, przylega bezpośrednio do stali ocynkowanej, aluminium i stopów lekkich. Kolory: biały. Produkt, który można barwić systemem kolorowania AC16.

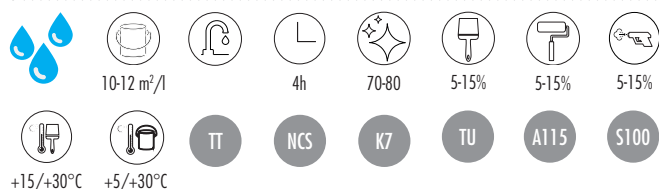


Hydrocap Satyna

Wysokiej jakości emalia na bazie wody

- **DOBRA ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE**
- **DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ DO RÓŻNYCH PODŁOŻY**
- **PRZYCZEPNOŚĆ DO OCYNKU**

Satynowa emalia gwarantująca maksymalną odporność na czynniki atmosferyczne, przy wysokiej odporności koloru. Do stosowania na produktach drewnianych, metalowych, plastikowych, wewnątrz i na zewnątrz, nieprzepuszczalny dla wody, łatwy w aplikacji, idealny do użytku profesjonalnego, ponieważ ma wysoką kompatybilność i przyczepność, siłę wypełniania i krycie na różnych podłożach. Łatwy w czyszczeniu, przylega bezpośrednio do stali ocynkowanej, aluminium i stopów lekkich. Kolory: biały, czarny. Produkt, który można barwić systemem kolorowania AC16.

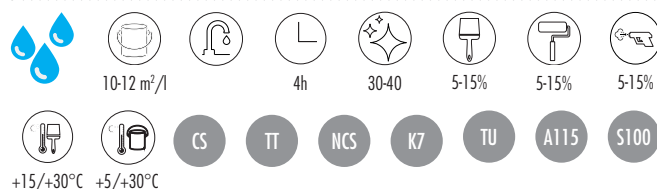

nasze SYSTEMY

systemy aplikacji do wnętrz i na zewnątrz

SYSTEM WODNY DO ŻELAZA I DREWNA

SYSTEM WODNY DO ŻELAZA I DREWNA



- Idealny do żelaza i żelaza ocynkowanego

PODKŁAD



Chromocap W

Linea LASURCAP

Podkład na bazie wody o
wysokiej odporności na rdzę

WYKOŃCZENIE



Powercap Lucido

Linea LASURCAP

Powłoka akrylowo-
poliuretanowa na
bazie wody do
drewna, metalu,
plastiku



Powercap Satinato

Linea LASURCAP

Na bazie wody
powłoka akrylowo-
poliuretanowa do
drewna, metalu,
plastiku



Powercap Opaco

Linea LASURCAP

Powłoka akrylowo-
poliuretanowa na
bazie wody do
drewna, metalu,
plastiku



Hydrocap Lucido

Linea LASURCAP

Wysokiej jakości
emalia na bazie
wody



Hydrocap Satin

Linea LASURCAP

Wysokiej jakości
emalia na bazie
wody



Unifercap W

Linea LASURCAP

Emalia mikowa na
bazie wody

Wszystkie wskazane wykończenia przylegają bezpośrednio do stali ocynkowanej, aluminium, stopów lekkich i tworzywa sztucznego.

Uwaga: W przypadku tworzyw sztucznych, ze względu na różnorodność ich zachowania, wskazane jest przeprowadzenie określonych testów przyczepności produktu do materiału.

SYSTEM WODNY DO DREWNA



- Idealny do nowych konstrukcji wykonanych z różnych gatunków drewna, w tym tych o bardzo wyraźnych i głębokich porach, takich jak mahoń iroko, mahoń meranti, wielowarstwowa sklejka morska

PODKŁAD



Opakite W
Linea LASURCAP
Pigmentowany
podkład do drewna na
bazie wody

WYKOŃCZENIE



Powercap Lucido
Linea LASURCAP
Powłoka akrylowo-
poliuretanowa na
bazie wody do
drewna, metalu,
plastiku



Powercap Satinato
Linea LASURCAP
Na bazie wody
powłoka akrylowo-
poliuretanowa do
drewna, metalu,
plastiku



Powercap Opaco
Linea LASURCAP
Powłoka akrylowo-
poliuretanowa na
bazie wody do
drewna, metalu,
plastiku



Hydrocap Lucido
Linea LASURCAP
Wysokiej jakości
emalia na bazie
wody



Hydrocap Satin
Linea LASURCAP
Wysokiej jakości
emalia na bazie
wody





CAP ARREGHINI SpA
ITALIAN PAINTS SINCE 1950 PRZEMYSŁOWA 24,
LUBARTÓW customerservice@caparregghinipolska.pl
Tel. +48 789 238 260
+48 81 855 44 38
<https://www.caparregghini.it/pl/>
UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001